


RoHS 2 Support

REACH Support

IP65 Support


1.外観図

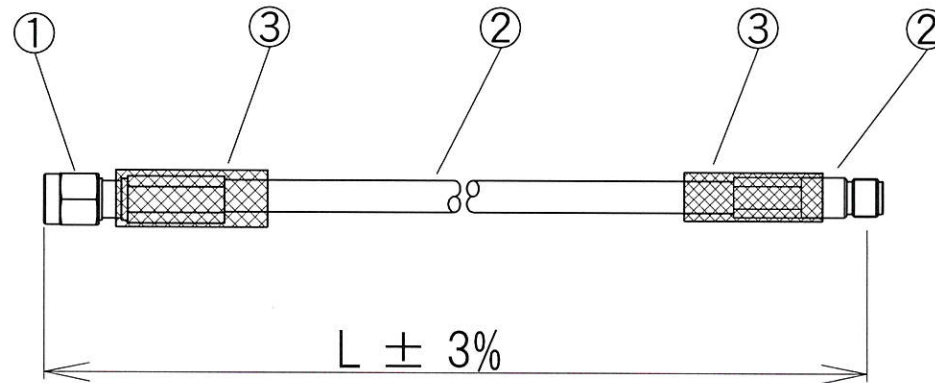

- 2.全数、導通、耐圧検査を行う(DC750V瞬断)
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5.仕様

特性インピーダンス : 50Ω
 定格周波数 : DC~6GHz
 電圧定在波比 (VSWR) : 1.3 max (3GHz)
 耐電圧 : AC 1000V/min
 ケーブル減衰量 dB/km
 900MHz 240
 1300MHz 295
 1500MHz 320
 2000MHz 375
 2400MHz 415
 勘合保証回数 500 times min

参考資料 SMA両端加工品 10m

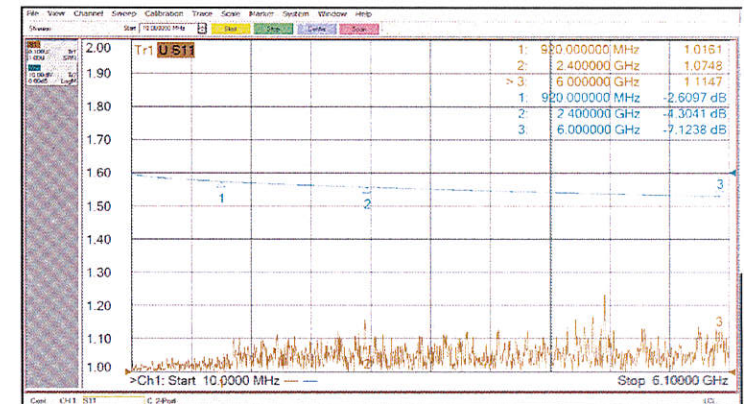

4	収縮チューブ	W3C	住友電工
3	同軸ケーブル	3.5D-SFA	フジクラ
2	同軸コネクタ	SA40-4022	アルミック
1	同軸コネクタ	SMA-PS-3.5D	日本エレパ-ツ
No.	品名	型名	備考(メ-カ-)

検 認	検 図	設計・製図	尺 度	名 称	葉 番
エレパ-ツ '18.11.01 大島	エレパ-ツ '18.11.01 木内	エレパ-ツ '18.11.01 大江	- / - A4	高性能延長ケーブル	1 / 1
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				SMAP-SMAJ-3.5DSFA-L=***	