


RoHS 2 Support

REACH Support

40GHz対応品


1.外観図

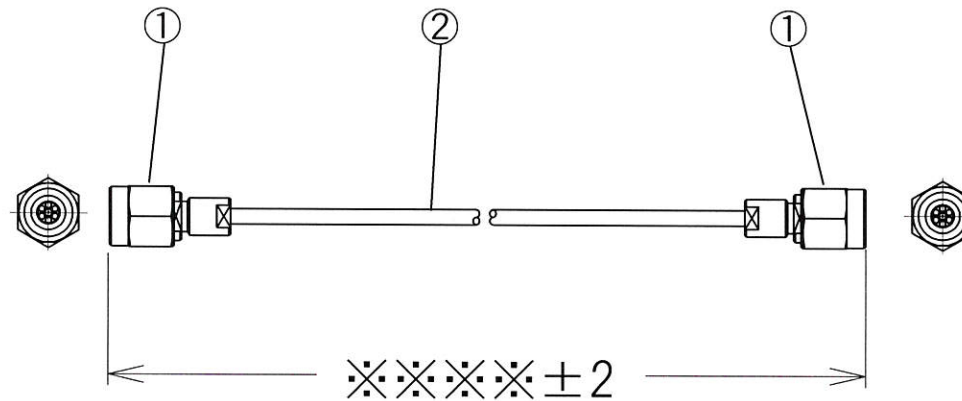

参考資料 L=100

2.仕様

- 2.92コネクタ MIL-STD-348B
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 定格周波数 : DC~40GHz
- 耐電圧 : AC 500V
- 電圧定在波比 (VSWR)
- 1.15以下 (DC~18.0GHz)
- 1.25以下 (18.0~30.0GHz)
- 1.35以下 (30.0~40.0GHz)
- 保存温度範囲 : -55℃~+105℃
- 使用温度範囲 : -55℃~+50℃
- 勘合保証回数 : 500 times min

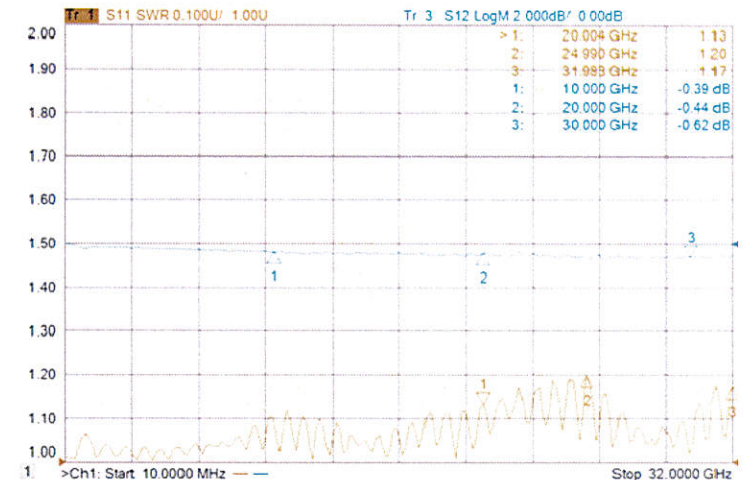

2	同軸コネクタ	UT085T-T (銀色)	日本エレパーツ
1	同軸コネクタ	2.92-PS-085	日本エレパーツ
No.	品名	型名	備考(メ-カ-)

検認	検図	設計・製図	尺度	名	2.92ASSY品	葉番
エレパーツ '18.11.01 大島	エレパーツ '18.11.01 木内	エレパーツ '18.11.01 大江	- / - A4	称		1 / 1
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD					図番	2.92-2.92-UT085TT-L=※※※