


RoHS 2 Support

REACH Support

IP65 Support

1. 外観図

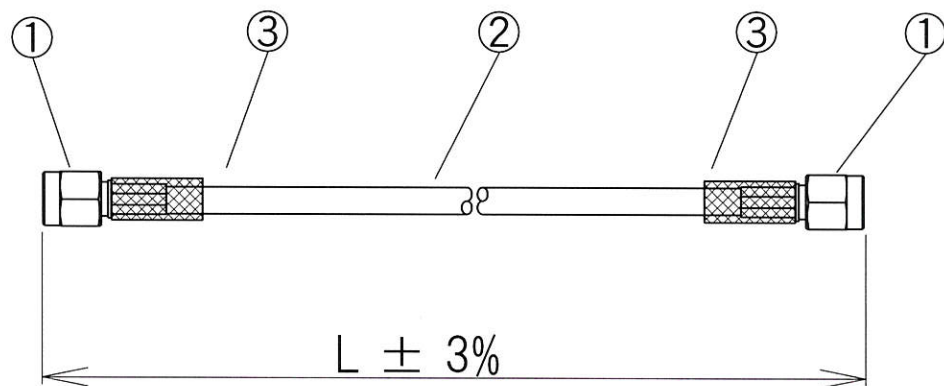

2. 全数、導通、耐圧検査を行う(DC750V瞬断)

3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと

4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012

5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω

定格周波数 : DC~6GHz

電圧定在波比 (VSWR) : 1.3 max (3GHz)

耐電圧 : AC 1000V/min

ケーブル減衰量 dB/km

100MHz 220

900MHz 680


1500MHz 900

2000MHz 1000

5800MHz 1950

勘合保証回数 500 times min

参考資料 SMA両端加工品 10m

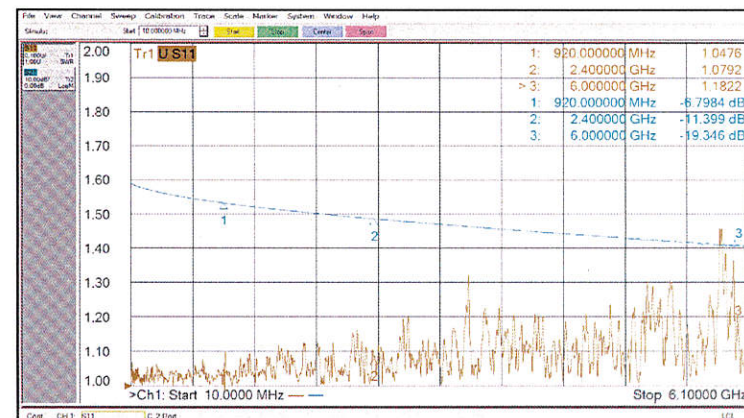

3	収縮チューブ	W3C	住友電工
2	同軸ケーブル	1.5D-HQSUPER	フジクラ
1	同軸コネクタ	SMA-PS-15D	日本エレパ-ツ
No.	品名	型名	備考(メ-カ)

検認	検図	設計製図	尺度	名	高性能延長ケーブル	葉番
エレパ-ツ '18.11.01 大島	エレパ-ツ '18.11.01 木内	エレパ-ツ '18.11.01 大江	- / - A4	称		1 / 1
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				図	SMAP-SMAP-1.5DHQSUPER-L=***	番