


RoHS 2 Support

REACH Support

IP65 Support


1.外観図

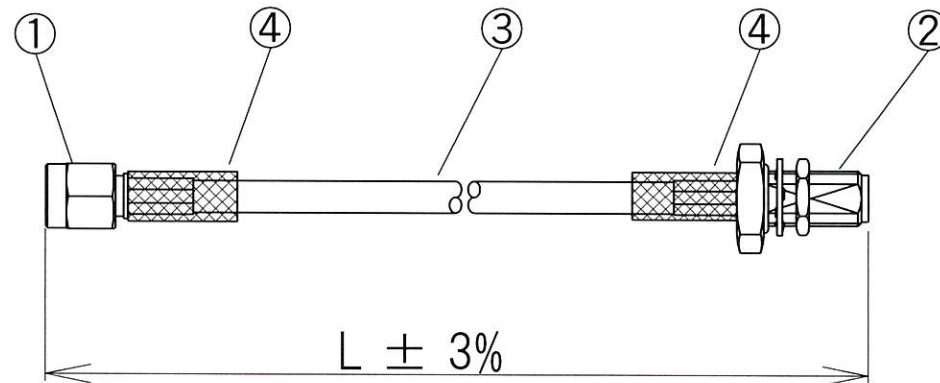

- 2.全数、導通、耐圧検査を行う(DC750V瞬断)
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5.仕様

参考資料 SMA両端加工品 10m

特性インピーダンス : 50Ω  
 定格周波数 : DC~6GHz  
 電圧定在波比 (VSWR) : 1.3 max (3GHz)  
 耐電圧 : AC 1000V/min  
 ケーブル減衰量 dB/km  
 100MHz 220  
 900MHz 680  
 1500MHz 900  
 2000MHz 1000  
 5800MHz 1950  
 勘合保証回数 500 times min

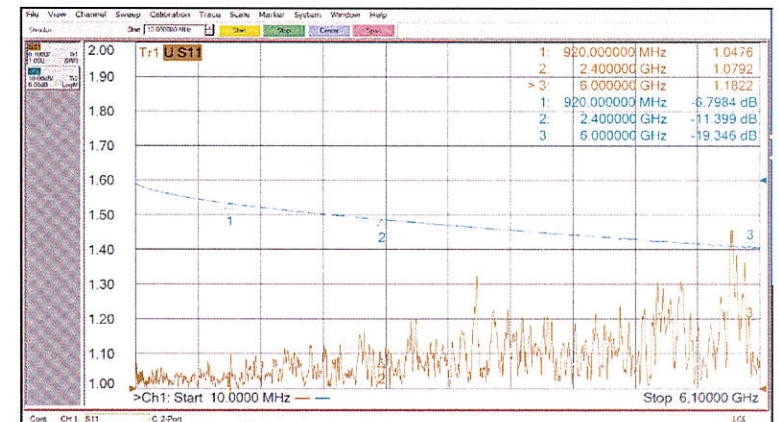

4	収縮チューブ	W3C	住友電工
3	同軸ケーブル	1.5D-HQSUPER	フジクラ
2	同軸コネクタ	SMA-RSFB-15D	日本エレパツ
1	同軸コネクタ	SMA-PS-15D	日本エレパツ
No.	品名	型名	備考(メーカー)

検 認	検 図	設計・製図	尺 度	名 称	葉 番
エレパツ '18.11.01 大島	エレパツ '18.11.01 木内	エレパツ '18.11.01 大江	- / - A4	高性能延長ケーブル	1 / 1
日本エレパツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				SMAP-SMARSFB-1.5DHQSUPER-L=***	